



ISUZU
NOVOciti





ISUZU NOVOCITI

Технічні характеристики

Розміри (мм)

Максимальна довжина	7502
Максимальна Ширина	2275
Максимальна висота	з кондиціонером: 3332, без кондиціонера: 3136
Колісна база	3385
Передній звис	1655
Задній звис	2462

Вага, (кг)

Повна маса транспортного засобу	9800
---------------------------------	------

двигун

Модель	ISUZU 4HK1E6D (Euro VI OBD-D)
Тип	Турбодизельний інтеркулер Commonrail
циліндри	4
Водотоннажність (куб. См)	5193
Максимальна потужність (кВт (к. С.) / Об.мин.)	140 (190) / 2600
Максимальний крутний момент (Нм / об / хв)	(510 / 1600-2600) (52 / 1600-2600)
Клас Викидів Вихлопних Газів	Euro VI OBD-D

Коробка передач

Модель	MT: MZZ-6F (Стандарт) AMT: ISUZU NEES (Опціонально)
Кількість передач, Тип	6 Вперед, 1 задня; овердрайв

Система рульового управління

Шини	Гідравлічний, похилий і телескопічний
------	---------------------------------------

Підвіски

Шини	215/75 R17,5
Передня	Параболічні Листові Пружини з сталевго Металу
Задня	Пневматична Підвіска
Система опускання статі	Стандарт (ECAS на задній осі)

Гальмівна система

Передня / Задня	Диск / Диск
Система	Повністю повітряна гальмівна система з ABS, Двоконтурна, Автоматичне регулювання
Гальмо стоянки	Пневматичний привід, що працює на задній осі
Допоміжний Гальмо	Вакуумний Вихлопний Гальмо

Паливний бак

Ємність паливного бака (л)	100 л (Запасне колесо на Шасі) (За бажанням), 130 л (Запасне колесо на автобусі) (Стандарт)
Замок Кришки Паливного бака	Стандарт
Бак Adblue (л)	16,5

електрична Система

Батарея	24V (2X12V) – 105 Ah
---------	----------------------

Кількість пасажирів

Максимальна кількість пасажирів	55 Пасажирів
Стандартне розташування	21 Сидячий (4 складаний) + 21 Стоячий

устаткування

отоплення та вентиляція

Попередній нагрівач	Опціонально
Тепловентилятор (Передній / Середній / Задній)	Стандарт

кондиціонер

Цифровий Кондиціонер	Стандарт
Блок Приладової Панелі кондиціонера Для Водія	Стандарт
Тропічний Кондиціонер	Опціонально

Безпека і комфорт водіння

Обмежувач швидкості	Стандарт
Тахограф (розумний)	Стандарт
Сповільнювач	Опціонально
ABS	Стандарт
ASR	Стандарт
Датчик парковки	Опціонально
Аварійний вихід на Даху і Вентиляційний люк	Стандарт
Протитуманні фари	Стандарт (Ззаду), Опціонально (Спереду)
Денні ходові вогні (DRL)	Стандарт
Звуковий сигнал Попередження про включення передачі Заднього Хода	Стандарт
вогнегасник	Стандарт

Зовнішній вигляд

Металевий Колір	Опціонально
Пасажи́рські Вікна	Цілісний, Кольоровий Розсувний, С Оди́нним Склінням (С) 3 Подвійним Склінням (ОПЦ.) Вікно Передньої Двері 3 Оди́нним Склінням (С)
Оди́нним Склінням	Стандарт
Розсувні Вікна	Розсувне Вікно Водія 3 Подвійним Склінням (Стандарт)

двері

Передні двері	Подвійні двері, Пневматичні, відкриваються усередину
Задня	Подвійні двері, Пневматичні, відкривання назовні, Система Автоматичної блокування На Швидкості Більше 5 км / год (ОПЦ)
Дистанційне керування	Стандарт
Пандус для інвалідних колясок / колясок	Стандарт (Задня Двері)

внутрішнє сидіння водія


Водійське сидіння	Ергономічне, Пневматична зброя, яка регулюється
Лампа для сидіння водія	Стандарт
Вікно водія	Розсувні, 3 подвійним Склінням (Стандарт)
Вікно Вхідний Двері	Оди́нним Склінням (Стандарт)
Шторка Вітрового Скло шторка	лобового скла: Стандарт (Ручна)
Бічні Дзеркала з Підігрівом	Опціонально
Зовнішнє Дзеркало Близького огляду	Стандарт (Праворуч)

Освітлення і сигналізація

Внутрішнє освітлення (Стеля)	На даху, Безперервно
Кнопки Зупинки і показник	Стандарт
Цифровий Дисплей маршруту	Спереду, збоку (Стандарт)

Аудіо та відео

Радіо і MP3	Радіо (Стандарт), MP3 (опціонально)
Цифрові Годинники	Стандарт

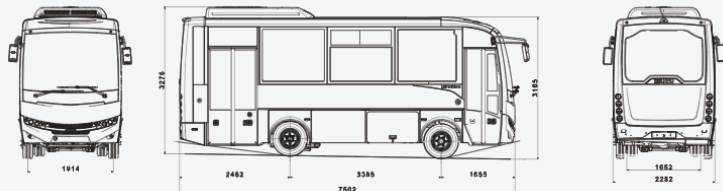

www.zeynela.com
info@zeynela.com

