



ISUZU
NOVOciti



ISUZU NOVO CITI

Технические характеристики

Размеры (мм)

Максимальная длина	7502
Максимальная ширина	2275
Максимальная высота	с кондиционером: 3332, без кондиционера: 3136
Колесная база	3385
Передний свес	1655
Задний свес	2462

Вес (кг)

Полная масса транспортного средства	9800
-------------------------------------	------

Двигатель

Модель	ISUZU 4HK1E6D (Euro VI OBD-D)
Тип	Турбодизельный интеркулер Commonrail
Цилиндры	4
Объем двигателя (куб. см)	5193
Максимальная мощность (кВт(л. с.)/об.мин.)	140 (190) / 2600
Максимальный крутящий момент (Нм/об / мин)	(510 /1600-2600) (52 /1600-2600)
Класс Выбросов Выхлопных Газов	Euro VI OBD-D

Коробка передач

Модель	MT: MZZ-6F (Стандарт) AMT: ISUZU NEES (Опционально)
Количество передач, Тип	6 Вперед, 1 задняя; Овердрайв

Система рулевого управления

Шины	Гидравлический, наклонный и Телескопический
------	---

Шины

Шины	215/75 R17,5
------	--------------

Подвеска

Передняя	Параболические Листовые Пружины из стального Сплава
Задняя	Пневматическая Подвеска
Система опускания пола	Стандарт (ECAS на задней оси)

Тормозная система

Передняя/ Задняя	Диск / Диск
Система	Полностью воздушная тормозная система с ABS, Двухконтурная, Автоматическая регулировка
Стояночный тормоз	Пневматический привод, работающий на задней оси
Вспомогательный Тормоз	Вакуумный Выхлопной Тормоз

Топливный бак

Емкость топливного бака (л)	100 л (Запасное колесо на Шасси) (Опционально), 130 л (Запасное колесо на автобусе) (Стандарт)
Замок Крышки Топливного бака	Стандарт
Бак Adblue (л)	16,5

Электрическая Система

Батарея	24V (2X12V) – 105 Ah
---------	----------------------

Количество пассажиров

Максимальное количество пассажиров	55 Пассажиров
Стандартное расположение	21 Сидячий(4 Складных) + 21 Стоячий

Оборудование

Отопление и вентиляция

Предварительный нагреватель	Опционально
Тепловентилятор (Передний/Средний/Задний)	Стандарт

Кондиционер

Цифровой Кондиционер	Стандарт
Блок Приборной Панели Кондиционера Для Водителя	Стандарт
Тропический Кондиционер	Опционально

Безопасность и комфорт вождения

Ограничитель скорости	Стандарт
Тахограф (умный)	Стандарт
Ретардер	Опционально
ABS	Стандарт
ASR	Стандарт
Датчик парковки	Опционально
Аварийный выход на Крыше и Вентиляционный люк	Стандарт
Противотуманные фары	Стандарт (Сзади), Опционально (Спереди)
Дневные ходовые огни (DRL)	Стандарт
Звуковой сигнал Предупреждения о включении передачи Заднего Хода	Стандарт
Огнетушитель	Стандарт

Внешний вид

Металлический Цвет	Опционально
Пассажирские Окна	Цельный, Цветной Раздвижной, С Одинарным Остеклением (С) С Двойным Остеклением (Опц.) Окно Передней Двери С Одинарным Остеклением (С)
Одинарное Остекление	Стандарт
Раздвижные Окна	Раздвижное Окно Водителя С Двойным Остеклением (Стандарт)

Двери

Передняя дверь	Двойные двери, Пневматические, открываются вовнутрь
Задняя	Двойные двери, Пневматические, открывание наружу, Система Автоматической блокировки На Скорости Более 5 км/ч (Опц)
Дистанционное управление	Стандарт
Пандус для инвалидов колясок / Колясок	Стандарт (Задняя Дверь)

Внутреннее


Водительское сиденье	Эргономичное, Пневматическое, Регулируемое
Лампа для сиденья водителя	Стандарт
Окно водителя	Раздвижные, С двойным Остеклением (Стандарт)
Окно Входной Двери	Одинарное остекление (Стандарт)
Шторка Ветрового Стекла	Шторка лобового стекла: Стандарт (Ручная)
Боковые Зеркала с Подогревом	Опционально
Наружное Зеркало Ближнего обзора	Стандарт (Справа)

Освещение и сигнализация

Внутреннее освещение (Потолок)	На крыше, Непрерывно
Кнопки Остановки и указатель	Стандарт
Цифровой Дисплей маршрута	Спереди, сбоку (Стандарт)

Аудио и видео

Радио и МРЗ	Радио (Стандарт), МРЗ (опционально)
Цифровые Часы	Стандарт

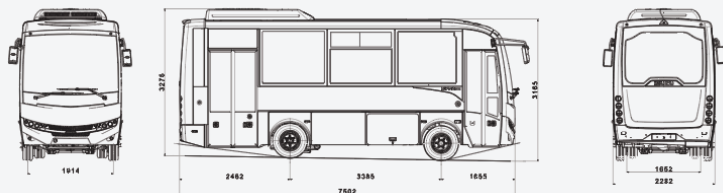

www.zeynela.com
info@zeynela.com

ZEYNELA **ANADOLU ISUZU**