

ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ 40'






	12814 мм
	2550 мм
	1240 мм
	4,900 кг
	41,000 кг

Размеры		Вес	
общая длина	~ 12.814	общий собственный вес	4.900 (+/-3%)
ширина	~ 2.550	общий вес (доп/техн)	39.000/41.000
высота седла с грузом	1.080-1.230	нагрузка на сцепной шкворень	14.000
высота седла без груза	~ 1.110		
высота рамы на передней панели	140		
колесная база	7.480		
расстояние между осями	1.310-1.410		
размер шин	385/55 R22.5		

Общие данные

Шасси

Производство – Koluman Otomotiv Endustri A.S. Мерсин Тарсус, Турция
Шасси на болтовых соединениях изготовлено из высокопрочной стали S700MC
Откидные алюминиевые боковые бамперы согласно 70/221/ЕЭС
Фиксированный задний бампер, согласно R58
Сцепной шкворень 2" по стандарту SAE

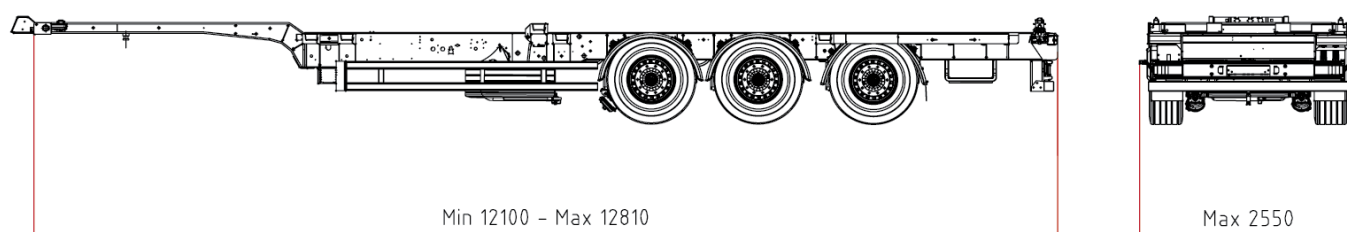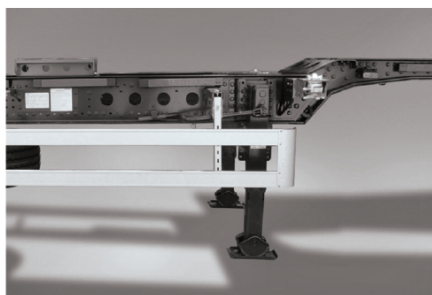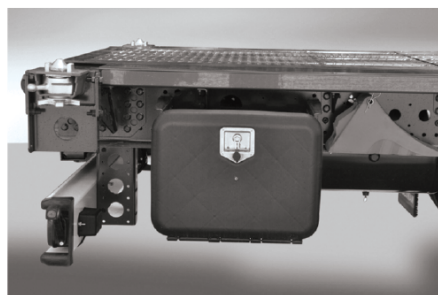

Общие данные (продолжение)

Оси	SAF Intradisc 3x9 тонные, дисковые тормозные механизмы Пневматическая подвеска, подъемная передняя ось
Тормозная система	Тормозная система Knorr Bremse с системой EBS 2S/2M, RSS 71/320AT Стояночный тормоз с приводом от энергоаккумуляторов. Энергоаккумулятор с двойной мембраной, 2 противооткатных упора с креплением
Опорный домкрат	24 тонный опорный домкрат марки SAF, двухскоростной
Система освещения	Asrock/Hella - 24V по ECE R48 многосекционные фонари, два 7-полюсных разъема - 1xISO3731 /1xISO1185 и один 15-полюсный разъем. В соответствии с ISO 12098 Светодиодные боковые и задние фонари
Колеса и шины	Шины на выбор Koluman 6+1 шин 385/55R22.5 (11.75x22.5) / 6+1 х стальные диски Колёсные гайки окрашены покрытием GEOMET Четверть пластмассовые крылья 1 кронштейн для крепления запасного колеса
Прочее оборудование шасси	Пластиковый инструментальный ящик Daken Пенал для огнетушителя
Совместимость контейнеров	ISO Container 2x20', 1x30', 1x40' ISO, 1x40' High Cube